



Aplikler Appliques

“Bellini” Aplik
“Bellini” Applique



Armatür Özellikleri


Gövde : Krom kaplı metal
Duy : EN 60238
Cam : Dekoratif cam
Kablo : NYA
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications

Body : Chrome coated sheet
Base : EN 60238
Glass : Decorative glass
Cable : NYA
Coating : Electrostatic powder coating



“Monet” Aplik
“Monet” Applique

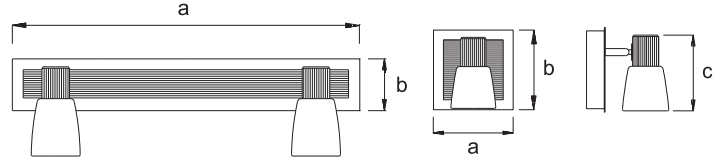

Armatür Özellikleri

Gövde : Krom kaplı metal
Duy : EN 60400
Cam : Dekoratif cam
Kablo : NYA
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications


Body : Chrome coated sheet
Base : EN 60400
Glass : Decorative glass
Cable : NYA
Coating : Electrostatic powder coating



Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5812-351	Monet 1	Enkandesan	40	400	0,180	120x120x100			6,40	0,0292	E14	12
5812-352	Monet 2	Enkandesan	2x40	2x400	0,360	400x65x100			12,30	0,0350	E14	12
5812-361	Bellini	Halojen	2x35	2x600	0,300	380x170x60			7,40	0,0359	GY6.35	12



“Da Vinci” Aplik
“Da Vinci” Applique

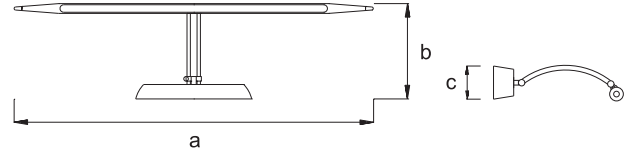

Armatür Özellikleri


Gövde : Alüminyum profil krom kaplama
Balast : EN 61347-2-3
Duy : EN 60238
Kablo : TTR
Boya : Elektostatik toz boya

Specifications

Body : Chrome coated aluminium profile
Ballast : EN 61347-2-3
Base : EN 60238
Cable : TTR
Coating : Electrostatic powder coating



“Van Gogh” Aplik
“Van Gogh” Applique

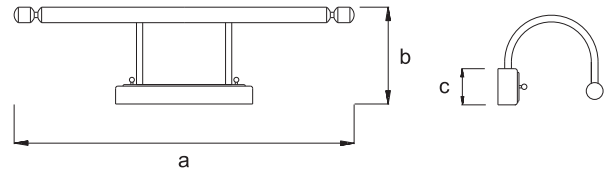


Armatür Özellikleri

Gövde : Alüminyum profil krom kaplama
Balast : EN 61347-2-3
Duy : EN 60238
Kablo : TTR
Boya : Elektostatik toz boya


Specifications

Body : Chrome coated aluminium profile
Ballast : EN 61347-2-3
Base : EN 60238
Cable : TTR
Coating : Electrostatic powder coating

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akışı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5812-311	Da Vinci 500	TL4-8	8	400	0,060	500x240x46			7,50	0,0720	G4	12
5812-321	Da Vinci 700	TL4-18	18	900	0,085	690x240x46			8,70	0,1000	G4	12
5812-371	Van Gogh 500	TL4-8	8	400	0,060	445x180x40			8,60	0,0912	G4	12

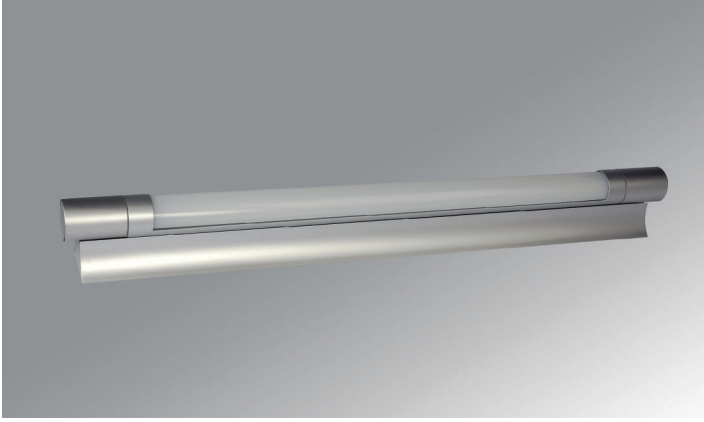

“Gogen” Aplik
“Gogen” Applique




Armatür Özellikleri


Gövde : Alüminyum profil
Balast : EN 61347-2-3
Duy : EN 60400
Cam : Dekoratif cam
Kablo : TTR
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications

Body : Aluminium profile
Ballast : EN 61347-2-3
Base : EN 60400
Glass : Decorative glass
Gable : NYA
Coating : Electrostatic powder coating

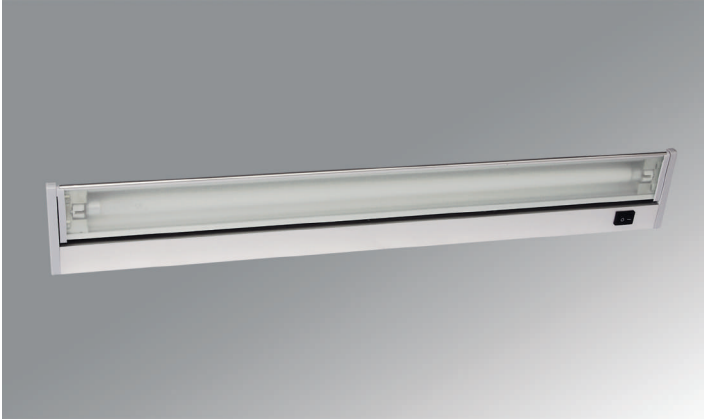

“Dali” Aplik
“Dali” Applique

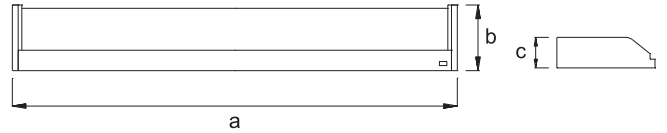

Armatür Özellikleri


Gövde : Alüminyum profil
Balast : EN 61347-2-3
Duy : EN 60400
Cam : Dekoratif cam
Kablo : TTR
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications


Body : Aluminium profile
Ballast : EN 61347-2-3
Base : EN 60400
Glass : Decorative glass
Cable : TTR
Coating : Electrostatic powder coating



Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5812-301	Gogen 600	TL5 14	14	1220	0,080	630x70x56			8,70	0,0408	G5	12
5812-331	Dali 630	TL5 14	14	1220	0,080	605x90x28			10,60	0,0311	G5	12
5812-341	Dali 930	TL5 21	21	1800	0,160	905x90x28			14,80	0,0459	G5	12

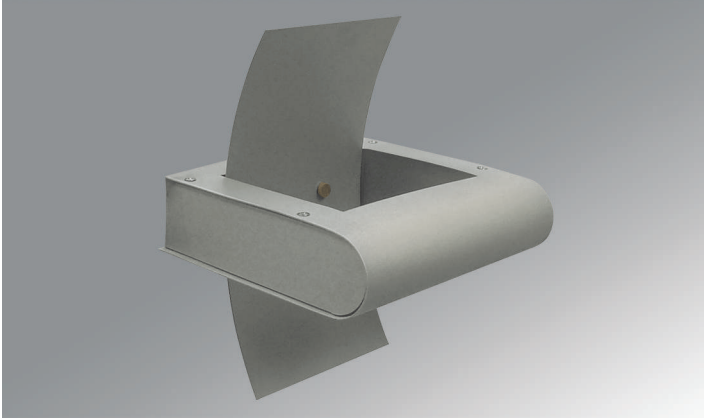

“Kitap” Aplik
“Kitap” Applique

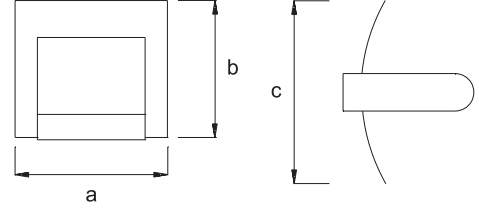


Armatür Özellikleri


Gövde : 0,50 mm metal
Duy : EN 60238
Kablo : 1 mm silikon
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications

Body : 0,50 mm sheet
Base : EN 60238
Cable : 1 mm silicone
Coating : Electrostatic powder coating

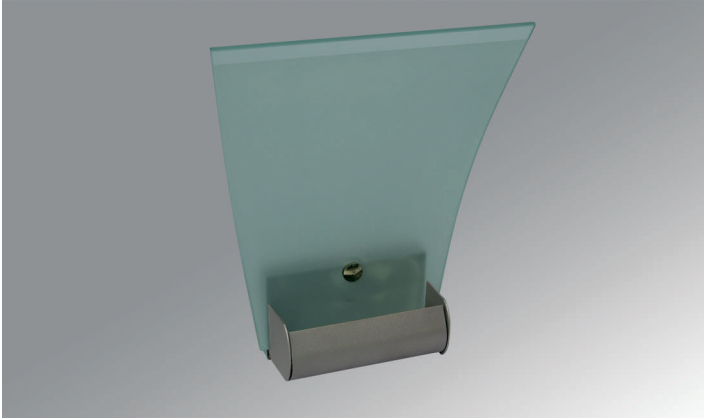

“Picasso” Aplik
“Picasso” Applique




Armatür Özellikleri

Gövde : 0,50 mm metal
Cam : Temperli cam
Duy : EN 60238
Kablo : 1 mm silikon
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications


Body : 0,50 mm sheet
Glass : Tempered glass
Base : EN 60238
Cable : 1 mm silicone
Coating : Electrostatic powder coating

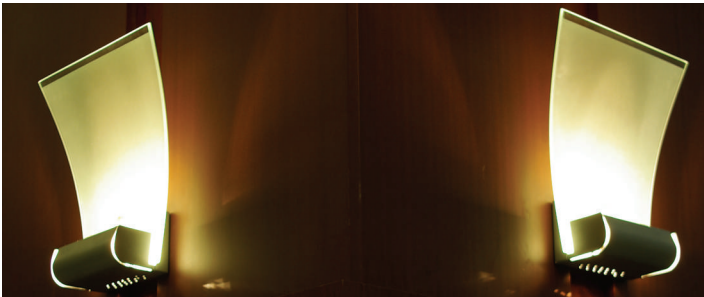

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (Lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c	d				
5812-112	Kitap	Halojen	150	2200	0,650	197	180	245		1,20	0,0022	R7s	1
5811-231	Picasso	Halojen	150	2200	0,650	342	297	98	190	2,25	0,0122	R7s	1



Endirekt Halojen Duvar Gömme Aplik
Indirect Wall Type Recessed Halogen Applique

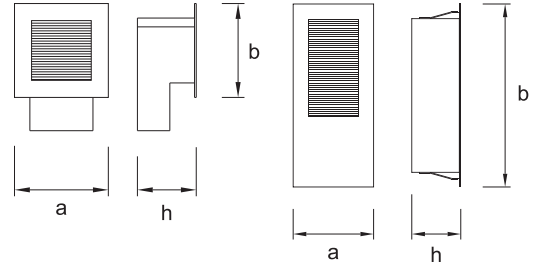


Armatür Özellikleri


Gövde : Elektrostatik toz boyalı metal
Transformatör : EN 61558
Duy : EN 60238
Kablo : Silikon
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications

Body : Electrostatic powder coated sheet
Transformer : EN 61558
Base : EN 60238
Cable : Silicone
Coating : Electrostatic powder coating

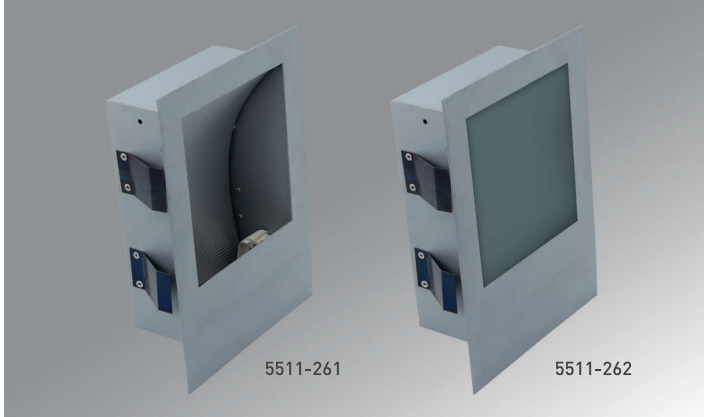

Endirekt PLC Duvar Gömme Aplik
Indirect Wall Type Recessed PLC Applique




Armatür Özellikleri

Gövde : Elektrostatik toz boyalı metal
Cam : Kumlu dekoratif cam
Balast : EN 60920-EN 61347-2-8
Duy : EN 60400
Kablo : 1 mm NYA

Specifications


Body : Electrostatic powder coated sheet
Glass : Sandblasted decorative glass
Ballast : EN 60920-EN 61347-2-8
Base : EN 60400
Cable : 1 mm NYA

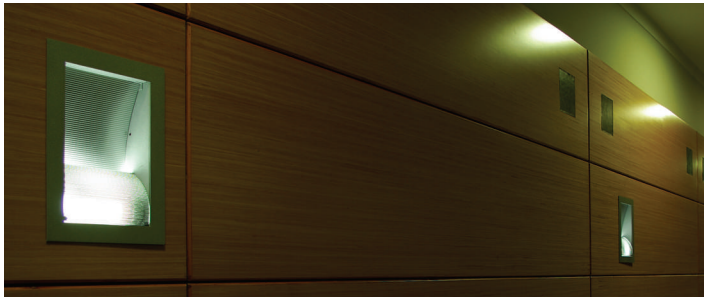

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Hole Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m ³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	h					
5511-251	Halojen	Halojen	50	930	4,00	110x110x67			85x85	0,40	0,00130	GY6.35	1
5511-252	Halojen	Halojen	50	930	4,00	110x250x67			85x215	0,70	0,00210	GY6.35	1
5511-261	PLC camsız	PL-C	10	600	0,19	200x277x75			160x230	1,72	0,00460	G24	1
5511-262	PLC camlı	PL-C	10	600	0,19	200x277x75			160x230	1,92	0,00460	G24	1



“Petek” Aplik
“Petek” Applique

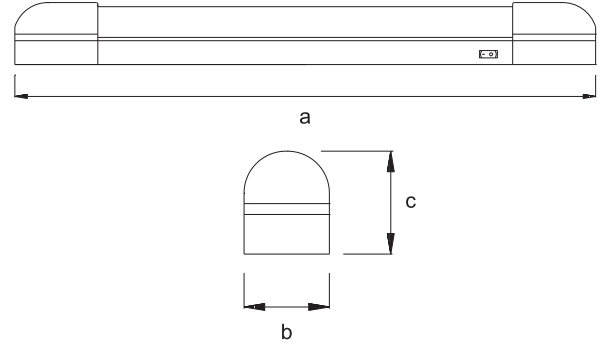

Armatür Özellikleri

Gövde : Alüminyum profil
Balast : EN 60921-EN 61347-2-8
Starter : EN 60155
Duy : EN 60400
Cam : Geri dönüşümlü polimer
Kablo : 1 mm NYA
Boya : Elektrostatik toz boya


Specifications

Body : Aluminium profile
Ballast : EN 60921-EN 61347-2-8
Starter : EN 60155
Base : EN 60400
Diffuser : Recyclable polymer
Cable : 1 mm NYA
Coating : Electrostatic powder coating

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m ³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5811-207	Petek	TLMini 8	8	300	0,145	395	42	75	7,00	0,0150	G5	10
5811-208	Petek	TL-D 18	18	1300	0,370	700	42	75	14,50	0,0290	G13	10
5811-211	Petek	TL-D 36	36	3250	0,430	1306	42	75	21,00	0,0530	G13	10



“Linea” Aplikler
“Linea” Appliques

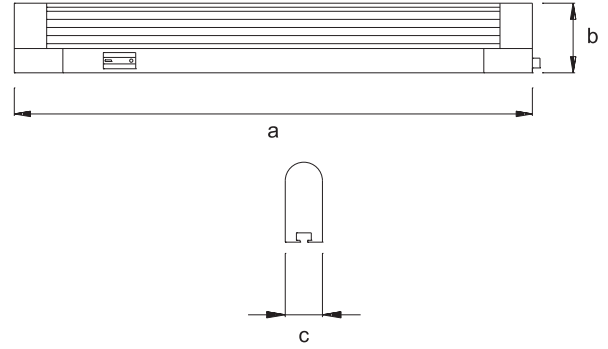


Armatür Özellikleri

Gövde : Polimer
Balast : EN 61347-2-3
Cam : PMMA
Duy : EN 60400
Kablo : TTR

Specifications

Body : Polymer
Ballast : EN 61347-2-3
Glass : PMMA
Base : EN 60400
Cable : TTR

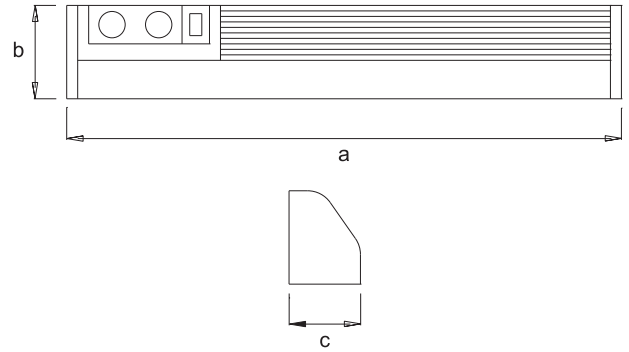

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5951-624	Linea 14	TL5 14	14	1220	0,060	610	42	23	8,00	0,0356	G5	20
5951-625	Linea 28	TL5 28	28	2580	0,160	1235	42	23	17,00	0,0700	G5	20
5951-613	Linea switch priz	TL-D 18	18	1300	0,080	755	84	65	8,60	0,0445	G13	8